


Технический паспорт продукта

ИБП модуль для системы срочного вызова

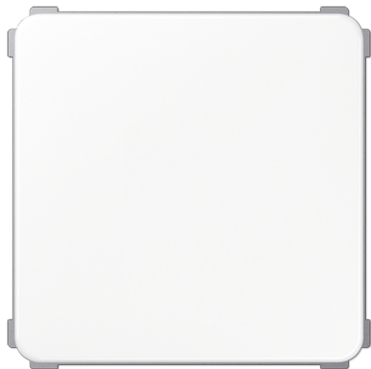

Ссылочный номер

NRS CD 0834 USV WW

ИБП модуль

(крепление винтами, без крепёжных лапок)
без рамки
для корректировки сбоев питания
Монтаж – в глубокой монтажной коробке

Технические характеристики

Входное напряжение: DC 4 В с источника питания (арт.: NRS .. 0834 NT ..)

Выходное напряжение при работе от аккумулятора: 22,8 В DC, $\pm 10\%$

Номинальная нагрузка: 130 мА при работе от аккумулятора в течение 1 часа

Максимальная нагрузка при работе от батареи: 300 мА для 15 минут

Максимальная нагрузка при работе от сети: 250 мА

для серии CD

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
белый

металл:
термопласт