


# Технический паспорт продукта

## Акустический сигнализатор

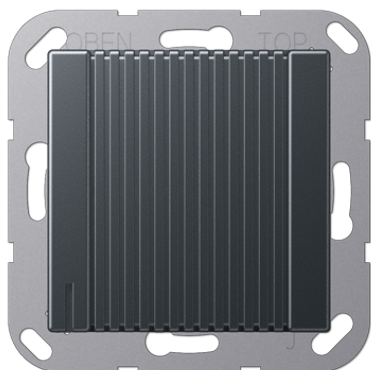

<b>Ссылочный номер</b>	
A 567 S ANM	
Акустический сигнализатор AC 8 – 12 В ~ / DC 12 – 17 В (с несущей платой, монтаж только шурупами)	
<b>Технические характеристики</b>	
Громкость:	около 82 dB(A) (сигнал 1, около 800 Гц), расстояние 1 м и AC 12 В ~ (пьезо, со звукогенератором) около 96 dB(A) (сигнал 2, около 3000 Гц), расстояние 1 м и AC 12 В ~ (пьезо, со звукогенератором)
Терминалы:	~ 1 сигнал 1 (около 800 Гц)~ 2 сигнал 2 (около 3.000 Гц)
Потребляемый ток:	около 24 mA на AC 12 В ~около 12 mA на DC 12 В
матовое исполнение, лакиров	
Цвет:	матовый антрацит
металл:	термопласт лакиров.