


Технический паспорт продукта

ИБП модуль для системы срочного вызова

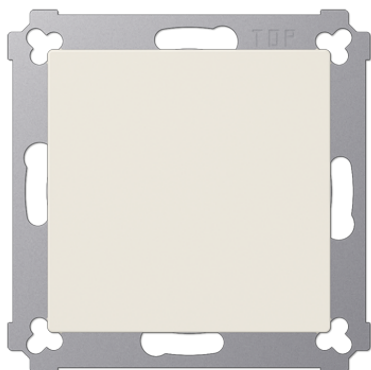

Ссылочный номер

NRS AS 0834 USV

ИБП модуль

(крепление винтами, без крепёжных лапок)
без рамки
для корректировки сбоев питания
Монтаж – в глубокой монтажной коробке

Технические характеристики

Входное напряжение:	DC 4 В с источника питания (арт.: NRS .. 0834 NT ..)
Выходное напряжение при работе от аккумулятора:	22,8 В DC, $\pm 10\%$
Номинальная нагрузка:	130 мА при работе от аккумулятора в течение 1 часа
Максимальная нагрузка при работе от батареи:	300 мА для 15 минут
Максимальная нагрузка при работе от сети:	250 мА

для серий AS и A
Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:
слоновая кость

металл:
термопласт