


Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка с откидной крышкой

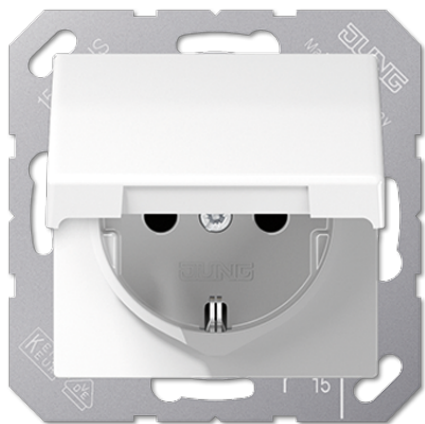

Ссылочный номер

A 1521 KIKL WW

SCHUKO®-розетка 16 A / 250 В ~

с откидной крышкой (с возвратной пружиной)
с дополнительной защитой
с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм²
соединительные клеммы согласно DIN VDE 0620
Заземляющая пластина обеспечивает защиту опорному кольцу, лапкам и крестовым шурупам.

Блестящий duroпласт (устойчив к механическим повреждениям)

Цвет:
белый

металл:
дуропласт

P Возможна профессиональная цветная печать