


# Технический паспорт продукта

## Выключатель со шнурком (универсальный)

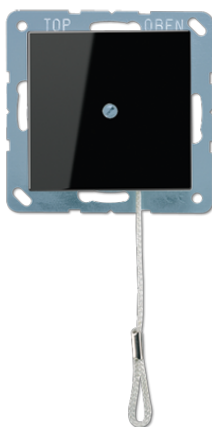

### Ссылочный номер

A 506 BF NUZ SW

Выключатель со шнурком (универсальный) 10 A / 250 В ~

для монтажа на стену и потолок  
 центральная плата  
 с винтовыми зажимами для проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>  
 со шнурком 50 мм

Другие устройства со шнурком можно сделать со вставкой 34 KO5 и одинарной клавишей с прозрачным окошком A 590 KO5 ..

Термопласт (ударопрочный) блестящий

Цвет:  
 чёрный

Power SBL (self-ballasted lamps):  
 макс. 100 Вт

металл:  
 термопласт

**IP** В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: 551 WU и «рамкой IP 44» обеспечивается степень защиты IP 44.

**L** Возможна профессиональная лазерная гравировка